Wireless Transmitter and Receiver 2-in-1 User Manual

Model: B0306

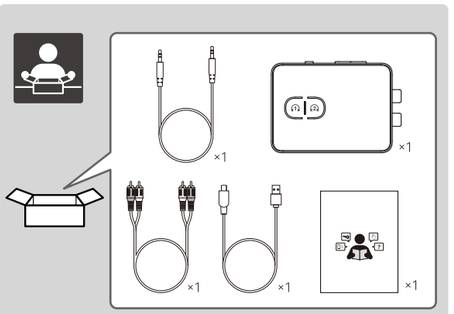

EN: Product overview **ZH:**产品概述
DE: Produktübersicht **ES:**Descripción del producto
IT: Panoramica del Prodotto **FR:**Présentation du produit
JP:製品の概要 **KO:**제품 개요

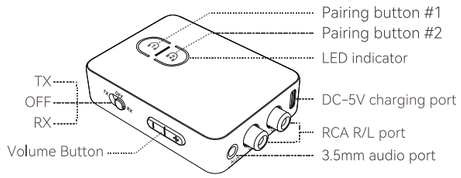

Button	Function	Operation
	Pair the first device	Hold this button for about 2 seconds
	Pair the second device	Hold this button for about 2 seconds
TX	Transmitter mode	Slide to TX to enter transmitting mode
OFF	Power off	Slide to "OFF"
RX	Receiver mode	Slide to RX to enter receiving mode
+	Volume up / Next	Short press / In RX mode long press
-	Volume down / Previous	Short press / In RX mode long press

Status	LED Indicator
Pairing mode	LED flashes fast blue and red
Connected 1 device	LED stays blue/white/yellow/green
Connected 2 devices	TX mode: LED stays purple/blue/cyan
	RX mode: LED stays purple
Disconnected	LED flashes blue once every 3 seconds
Reset	Hold + - button for about 7 seconds,LED flashes purple for 3 times.

TX

EN:TX mode **ZH:**TX模式 **DE:**TX-Modus
ES: Modo TX **IT:**Modalità TX **FR:**Mode TX
JP:TXモード **KO:**TX 모드

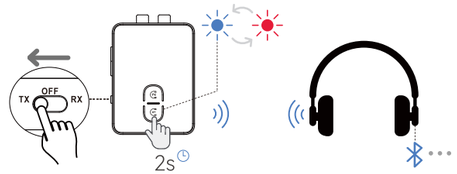

EN: Slide to TX mode, press and hold the button for 2s to enter paring mode (LED flashing red and blue). Set your Bluetooth headphone or Bluetooth speaker to pairing mode. wait for the pairing to succeed (LED stops flashing).
ZH: 滑至TX模式，按住 键2秒进入配对模式（LED红蓝灯闪烁）。将蓝牙耳机或蓝牙音箱设置为配对模式，等待配对成功（LED 停止闪烁）。
DE: Wechseln Sie in den TX-Modus, halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu gelangen (LED blinkt rot und blau). Stellen Sie Ihren Bluetooth-Kopfhörer oder Bluetooth-Lautsprecher in den Kopplungsmodus. Warten Sie, bis die Kopplung erfolgreich ist (LED hört auf zu blinken).
ES: Deslícese al modo TX, presione y mantenga presionado el botón durante 2 segundos para ingresar al modo de emparejamiento (el LED parpadea en rojo y azul). Configure sus auriculares Bluetooth o altavoz Bluetooth en modo de emparejamiento. Espere a que el emparejamiento se realice correctamente (El LED deja de parpadear).
IT: Scorri in modalità TX, premi e tieni premuto il pulsante per 2 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento (LED lampeggiante in rosso e blu). Imposta le cuffie o l'altoparlante Bluetooth in modalità di accoppiamento. Attendi che l'accoppiamento abbia esito positivo (Il LED smette di lampeggiare).
FR: Passez en mode TX, appuyez et maintenez enfoncé le bouton pendant 2 secondes pour passer en mode d'appairage (la LED clignote en rouge et en bleu). Réglez votre casque Bluetooth ou votre haut-parleur Bluetooth en mode d'appairage. Attendez que l'appairage réussisse (La LED arrête de clignoter).
JP: TX モードにスライドし、 ボタンを 2 秒間押し続けてペアリング モードに入ります (LED が赤と青で点滅します)。Bluetooth ヘッドフォンまたは Bluetooth スピーカーをペアリング モードに設定します。ペアリングが成功するまで待ちます (LEDの点滅が止まる)。
KO: TX 모드로 슬라이드하고 버튼을 2초 동안 길게 눌러 페어링 모드(LED가 빨간색과 파란색으로 깜박임)로 들어갑니다. Bluetooth 헤드폰 또는 Bluetooth 스피커를 페어링 모드로 설정합니다. 페어링이 성공할 때까지 기다립니다(LED 깜박임이 중지됨).

RX

EN:RX mode **ZH:**RX模式 **DE:**RX-Modus
ES: Modo RX **IT:**Modalità RX **FR:**Mode RX
JP:RXモード **KO:**RX 모드

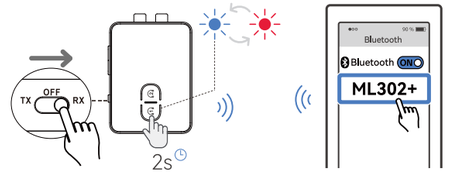

EN: Slide to RX mode, press and hold the button for 2s to enter paring mode(LED flashing red and blue). Activate the Bluetooth of the mobile phone/computer/tablet, click "ML302+" to connect, and wait for the pairing to succeed.（LED stops flashing
ZH:滑至RX模式，按住 键2秒进入配对模式（LED红蓝灯闪烁）。激活手机/电脑/平板的蓝牙，点击"ML302+"连接，等待配对成功。（LED 停止闪烁）
DE: Wechseln Sie in den RX-Modus, halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu gelangen (LED blinkt rot und blau). Aktivieren Sie Bluetooth des Mobiltelefons/ Computers/Tablets, klicken Sie auf „ML302+", um eine Verbindung herzustellen, und warten Sie, bis die Kopplung erfolgreich ist. (LED hört auf zu blinken)
ES: Deslícese al modo RX, presione y mantenga presionado el botón durante 2 segundos para ingresar al modo de emparejamiento (el LED parpadea en rojo y azul). Active el Bluetooth del teléfono móvil/computadora/tableta, haga clic en "ML302+" para conectarse y espere a que el emparejamiento se realice correctamente. (El LED deja de parpadear)
IT: Scorri in modalità RX, premi e tieni premuto il pulsante per 2 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento (LED lampeggiante in rosso e blu). Attivare il Bluetooth del telefono cellulare/ computer/tablet, fare clic su "ML302+" per connettersi e attendere che l'accoppiamento abbia esito positivo. (Il LED smette di lampeggiare)
FR: Passez en mode RX, appuyez et maintenez enfoncé le bouton pendant 2 secondes pour passer en mode d'appairage (la LED clignote en rouge et en bleu). Activez le Bluetooth du téléphone mobile/ordinateur/tablette, cliquez sur « ML302+ » pour vous connecter et attendez que l'appairage réussisse. (La LED arrête de clignoter)
JP: RX モードにスライドし、 ボタンを 2 秒間押し続けてペアリング モードに入ります (LED が赤と青で点滅します)。携帯電話/コンピュータ/タブレットのBluetoothを有効にし、「ML302+」をクリックして接続し、ペアリングが成功するまで待ちます。（LEDの点滅が止まる）
KO: RX 모드로 슬라이드하고 버튼을 2초 동안 길게 눌러 페어링 모드(LED가 빨간색과 파란색으로 깜박임)로 들어갑니다. 휴대폰/컴퓨터/태블릿의 Bluetooth를 활성화하고 "ML302+"를 클릭하여 연결한 다음 페어링이 성공할 때까지 기다립니다.(LED 깜박임이 중지됨)

EN: Wiring installation **ZH:** 接线安装
DE: Verkabelungsinstallation **ES:** Instalación de cableado
IT: Installazione del cablaggio **FR:** Pose du câblage
JP: 配線の取り付け **KO:** 배선 설치

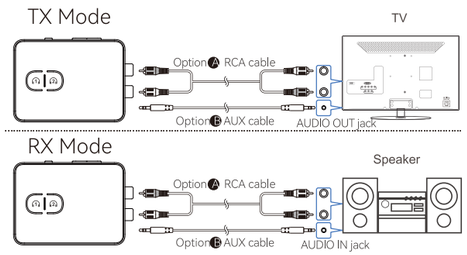

EN: Connect the ML302+ to your device with 3.5mm / RCA audio cable. (TX mode connects to the audio out jack of TV / RX mode connects to the audio in jack of speakers)
ZH:使用 3.5mm/RCA音频线将 ML302+ 连接到您的设备。（TX模式连接电视/RX模式连接扬声器）
DE: Verbinden Sie den ML302+ mit Ihrem Gerät über ein 3.5mm/RCA-Audiokabel. (TX-Modus verbindet sich mit TV / RX-Modus verbindet sich mit Lautsprechern)
ES: Conecte el ML302+ a su dispositivo con un cable de audio de 3.5mm /RCA. (El modo TX se conecta al televisor/el modo RX se conecta a los altavoces)
IT: Collega l'ML302+ al tuo dispositivo con un cavo audio da 3.5mm /RCA. (La modalità TX si collega alla TV / La modalità RX si collega agli altoparlanti)
FR: Connectez le ML302+ à votre appareil avec un câble audio 3.5 mm /RCA. (Le mode TX se connecte au mode TV / RX se connecte aux haut-parleurs)
JP: 3.5mm/RCA オーディオ ケーブルを使用して、ML302+ をデバイスに接続します。(TX モードは TV に接続 / RX モードはスピーカーに接続)
KO:3.5mm/RCA 오디오 케이블을 사용하여 ML302+을 장치에 연결하세요. (TX 모드는 TV에 연결 / RX 모드는 스피커에 연결)

中折线

裁切线

EN: Dual connection **ZH:** 双连接
DE: Doppelte Verbindung **ES:** Conexión doble
IT: Doppia connessione **FR:** Double connexion
JP: デュアル接続 **KO:** 이중 연결

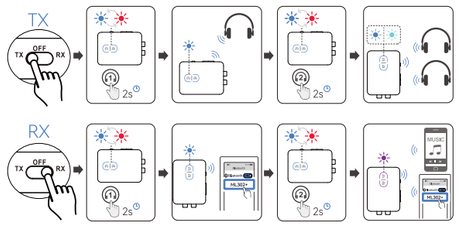

EN: After pairing with the first device, press the button again for 2 seconds (LED flashes red and blue quickly) to enter pairing mode. Then proceed to pairing with the second device, when paired (TX mode: LED stays maybe blue/cyan. RX mode: LED stays purple)
ZH:与第一台设备配对后，再次长按 键2秒 (LED红蓝快闪) 进入配对模式。 然后继续与第二个设备配对，配对后 (TX下模式：LED 可能长亮蓝色/青色。RX 模式下：LED 长亮紫色)
DE: Nach der Kopplung mit dem ersten Gerät drücken Sie die Taste erneut für 2 Sekunden (LED blinkt schnell rot und blau), um in den Kopplungsmodus zu gelangen. Fahren Sie dann mit dem Pairing mit dem zweiten Gerät fort. Nach dem Pairing (TX-Modus: LED bleibt möglicherweise blau/cyan. RX-Modus: LED bleibt lila)
ES: Después de emparejar con el primer dispositivo, presione el botón nuevamente durante 2 segundos (el LED parpadea en rojo y azul rápidamente) para ingresar al modo de emparejamiento. Luego proceda al emparejamiento con el segundo dispositivo, cuando esté emparejado (Modo TX: el LED permanece quizás en azul/cian. Modo RX: el LED permanece morado)

IT: Dopo l'abbinamento con il primo dispositivo, premere nuovamente il pulsante per 2 secondi (il LED lampeggia rapidamente in rosso e blu) per accedere alla modalità di abbinamento. Quindi procedere all'accoppiamento con il secondo dispositivo, una volta accoppiato (Modalità TX: il LED rimane blu/ciano. Modalità RX: il LED rimane viola)
FR: Après l'appairage avec le premier appareil, appuyez à nouveau sur le bouton pendant 2 secondes (la LED clignote rapidement en rouge et bleu) pour passer en mode d'appairage. Ensuite, procédez au couplage avec le deuxième appareil, une fois couplé, le (Mode TX : la LED reste peut-être bleue/cyan. Mode RX : la LED reste violette)
JP: 最初のデバイスとペアリングした後、 ボタンをもう一度 2 秒間押して (LED が赤と青で素早く点滅します)、ペアリング モードに入ります。 次に、2 番目のデバイスとのペアリングに進みます。ペアリングされると、(TX モード: LED はおそらく青/シアンのままです。 RX モード: LED は紫色のままです)
KO:첫 번째 기기와 페어링한 후 다시 버튼을 2초 동안 누르면(LED가 빨간색과 파란색으로 빠르게 깜박임) 페어링 모드로 진입합니다. 그런 다음 페어링되면 두 번째 장치와의 페어링을 진행합니다. (TX 모드: LED는 파란색/청록색으로 유지됩니다. RX 모드: LED가 보라색으로 유지됩니다.)

EN:LED Indicator **ZH:**LED指示灯
DE:LED-Anzeige **ES:**Indicador LED
IT: Indicatore LED **FR:**Indicateur LED
JP:LEDインジケータ **KO:**나LED 표시기

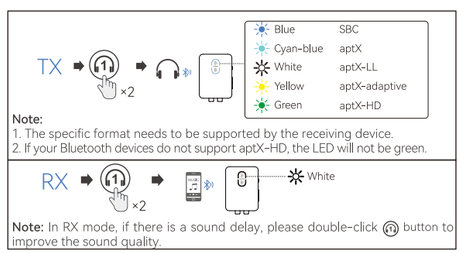

EN: Charging **ZH:** 充电
DE: Aufladen **ES:** Cargando
IT: In carica **FR:** Mise en charge
JP: 充電 **KO:** 충전 중

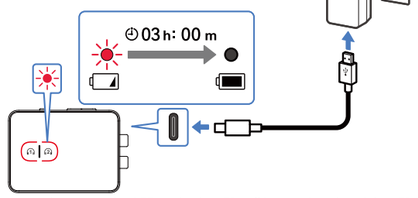

- When it is charging in the OFF mode, the LED will be steady red, and the LED will be off when it is fully charged.
- When it is charging in the TX/RX mode, the LED will not change.

EN: Battery level **ZH:** 电量
DE: Akkustand **ES:** batería
IT: batteria **FR:** batterie
JP: バッテリー残量 **KO:** 배터리 잔량충전

EN: Triple-click the button to check remaining power.
ZH: 三击 按钮可检查剩余电量。
DE: Klicken Sie dreimal auf die -Taste, um die verbleibende Leistung zu überprüfen.
ES: Haga triple clic en el botón para comprobar la energía restante.
IT: Fare triplo clic sul pulsante per verificare la carica rimanente.
FR: Triple-cliquez sur le bouton pour vérifier la puissance restante.
JP: ボタンをトリプルクリックして、残量を確認します。
KO: 버튼을 세 번 클릭하여 남은 전력을 확인하세요.



EN: Reset **ZH:**复位
DE: Zurücksetzen **ES:**Reiniciar
IT: Ripristina **FR:**Réinitialiser
JP:リセット **KO:**초기화

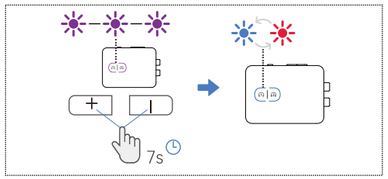

Press the + - button for 7 seconds to reset the device(LED flash purple three times, then red and blue flash quickly).

NOTE:
1.If you paired your headphones with a different Bluetooth device, turn Bluetooth OFF on said device(s). Airpods in particular will always prioritize Apple devices for automatic pairing, so you'll need to turn your iPhone's Bluetooth OFF when pairing your Airpods with the ML302+.
2.If you're not getting audio while dual linked, try turning the affected headphones off and then on again. In some cases, dual pairing with Airpods may trigger their audio MUTE function. If this happens, put them back in their charging case (with the lid open) for 2 seconds, then take them out again to return them to normal. This may help to solve the problem.

Warranty
Warranty service is limited to normal use. Any man-made damages such as from connecting to an unsuitable power source, using an unsuitable device, or not following the instructions, as well as damages that did not occur during shipping, repairs, and adjustments not approved by the company, damages from misuse, inattention, or improper installation may cause the warranty to be ineffective immediately. This warranty does not include shipping fees.

Disposal
Always dispose of the used appliance at a recycling centre.
Do not dispose the used appliance together with household waste.

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.

FCC
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CE
ANKBIT international. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 3014/53/EU.

In accordance with Article 10(2) and Article 10(10), this product is allowed to be used in all EU member states.

中折线

EU REP
eVatmaster Consulting GmbH
Bettinastr. 30
60325 Frankfurt am Main,Germany
contact@evatmaster.com
OST_EU_20210429001166

We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible

Operator: Ankbit International Limited
Address: 45-51 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
Manufacturer: ShenZhen Ankbit Electronics Limited
Address: Runfeng Industrial Park, No. 4197 Baoan Blvd., Xixiang St., Baoan Dist., Shenzhen, China

FCC ID: 2A6ET-RT6007

MADE IN CHINA

说明书四色印刷105g铜板纸
说明书先琴叶折再上下对折尺寸：82.8X63mm

项目名称	RT239	备注	
物料名称	RT239 说明书(中性)	版本	VER:1.5
物料编号	07.697003010	制作	Winson
物料尺寸	82.8*63mm	日期	2025/02/27