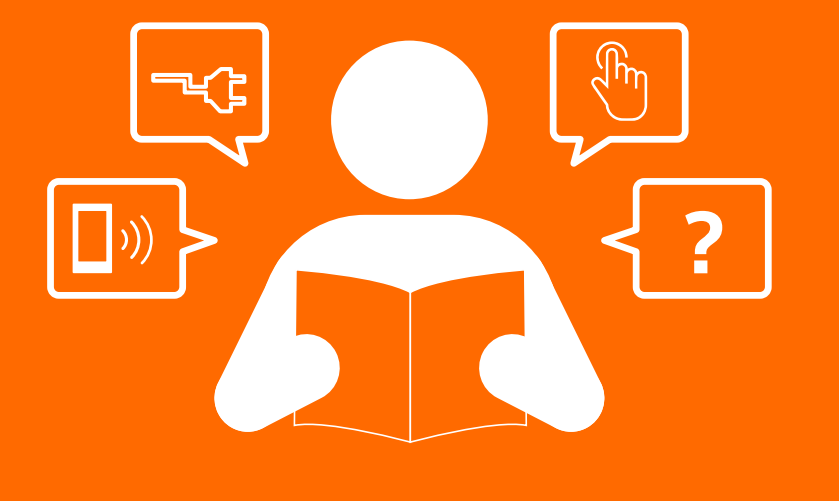

Wireless Audio Adapter

User Manual

EN:User Manual
ZH:用户手册
DE:Benutzerhandbuch
ES:Manual de usuario
IT:Manuale d'uso
FR:Manuel de l'Utilisateur
JP:ユーザーマニュアル
KO:사용지 매뉴얼

Model: B06HD

EN:In the box ZH:包装内容 DE:In der Box
ES:En el paquete IT:Nella scatola Prodotto
FR:Dans la boite JP:箱の中に KO:상자에

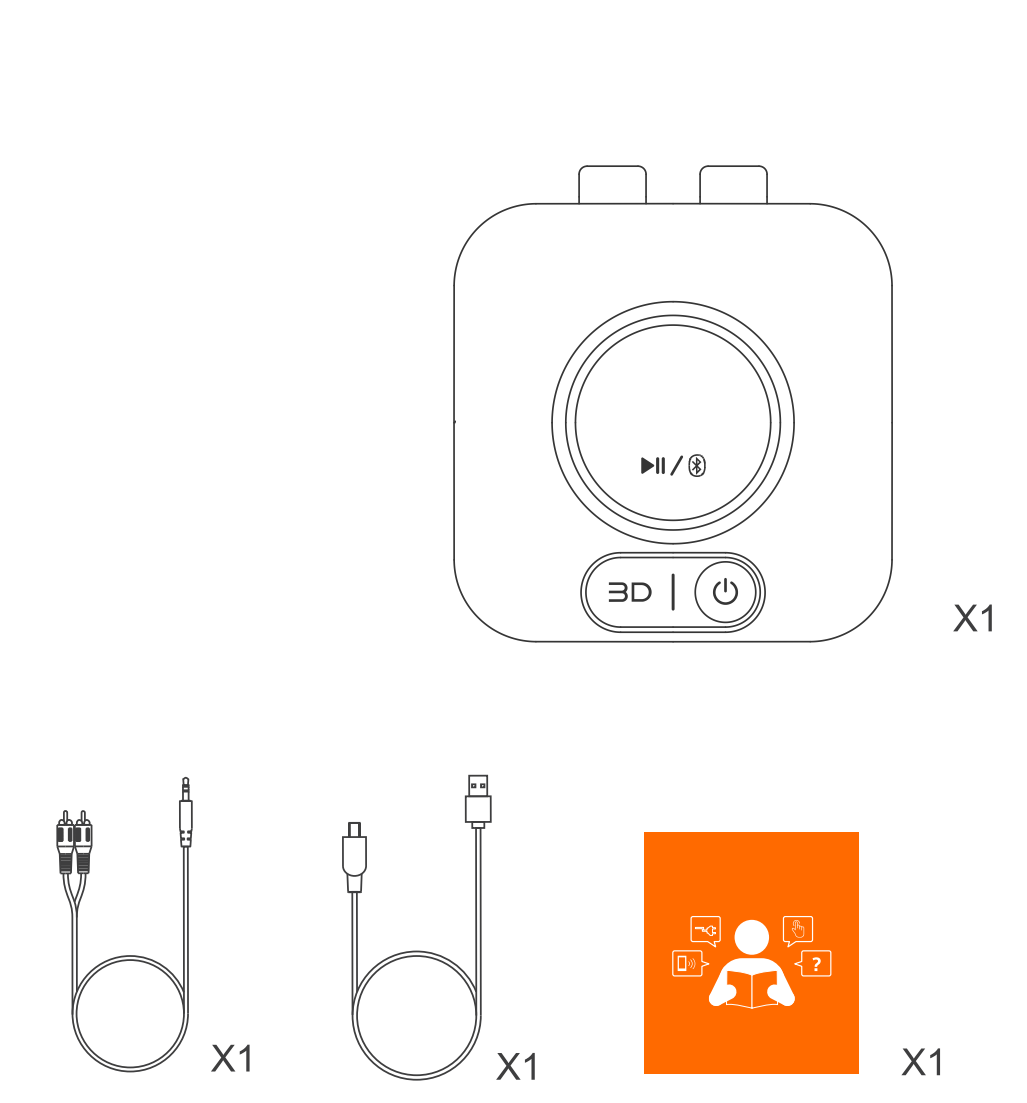

EN:Product overview ZH:产品概述
DE:Produktübersicht ES:Descripción del producto
IT:Panoramica del Prodotto FR:Présentation du produit
JP:製品の概要 KO:제품 개요

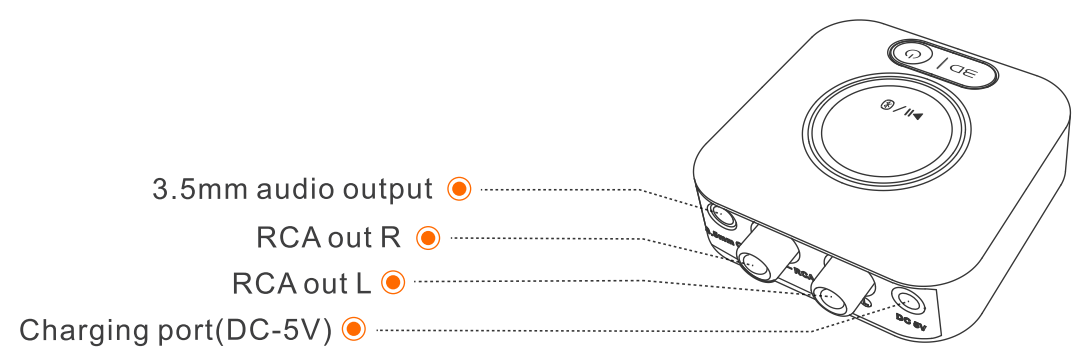

Button	Function
⏻	EN:Power ON/OFF ZH:电源开/关 DE:Einschalten / Ausschalten ES:Botón de enlace múltiple IT:Pulsante di collegamento multiplo FR:Marche / arrêt JP:電源のオン/オフ KO:전원 켜기 / 끄기
▶II/Ⓑ	EN:Multi-function button ZH:多功能按键 DE:Multifunktionstaste ES:Botón multifunción IT:Pulsante multifunzione FR:Bouton multifonction JP:多機能ボタン KO:다기능 버튼
3D	EN:Sound effects select ZH:音效选择 DE:Soundeffekte auswählen ES:Selección de efectos de sonido IT:Seleziona effetti sonori FR:Sélection d'effets sonores JP:効果音選択 KO:음향 효과 선택

LED Indicator	Status	LED Indicator	Status
blue / red (alternating)	Pairing mode	red	Charging
blue	Connected	cyan	3D sound effects
green	aptX-HD mode	blue ... 5s ... blue	Disconnected
white	aptX-LL mode	white ... white ... white	Restored factory default settings

EN:Control functions ZH:功能操作
DE:Steuerfunktionen ES:Funciones de control
IT:Funzioni di controllo FR:Fonctions de contrôle
JP:制御機能 KO:제어 기능

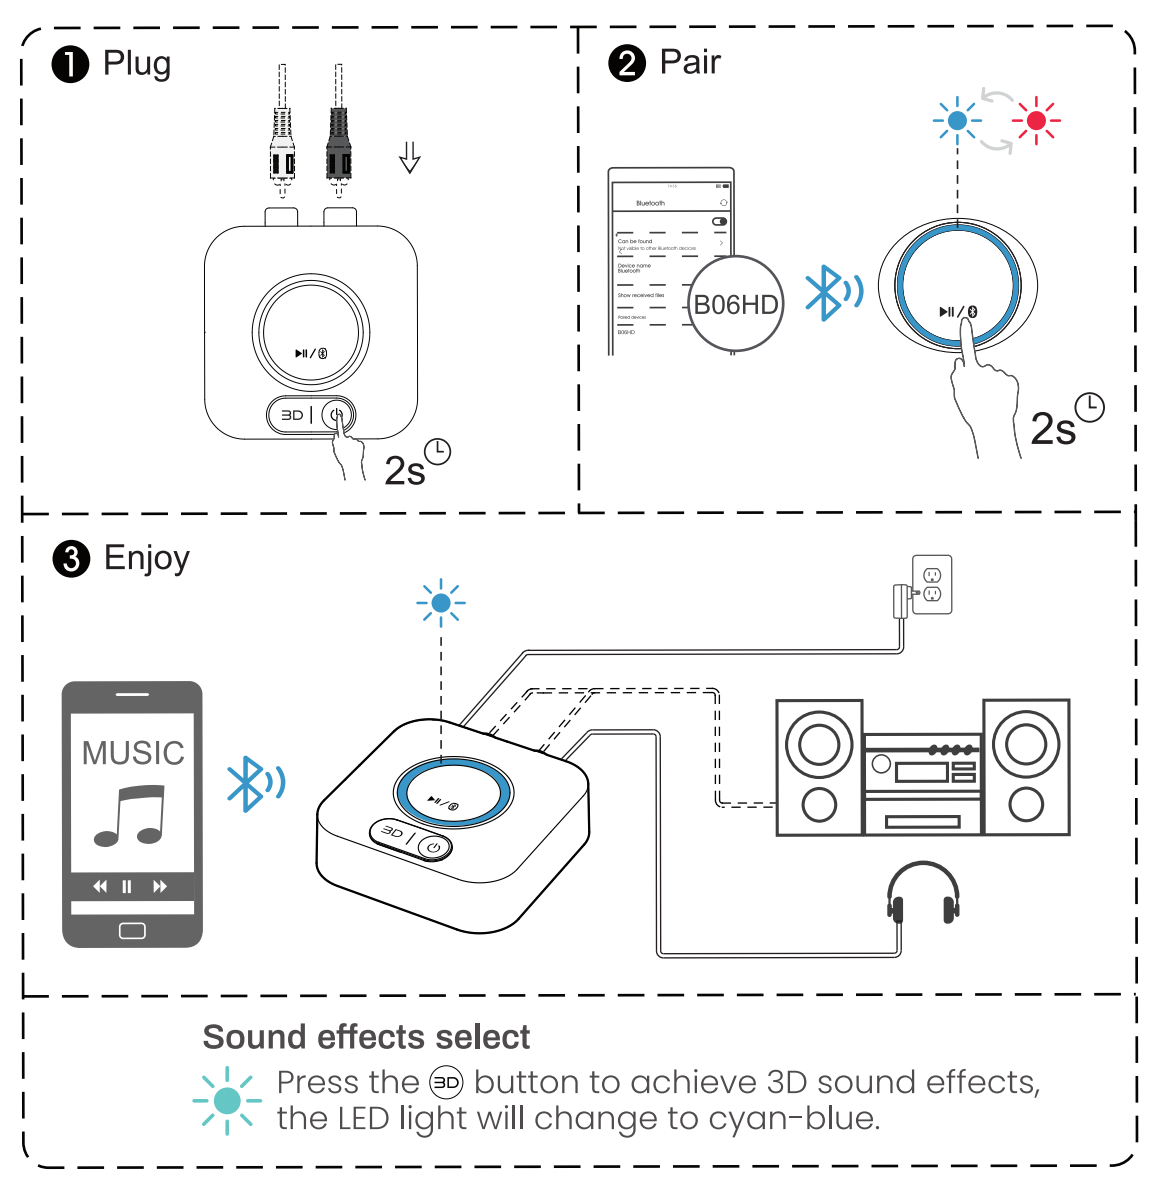

EN: Pairing and connect

1) Connect B06HD to the audio input port of an active speaker or amplifier with audio cable.
2) Long Press ⏻ button to power on.
3) Pairing — Pair B06HD with your bluetooth-enabled phone/PC/tablet.
 • Set B06HD into the pairing mode, the LED flashes Blue / Red alternately fast.
 – First-time use: B06HD will auto enter the pairing mode .
 – Afterward: Long press the ▶II/Ⓑ button until the LED flashes red and blue alternately.
 • Activate bluetooth on your phone or another device and click "B06HD" to connect.
 • Wait for the connected (For quick pairing, better keep both devices within 1 meter when pairing).
4) Enjoy.

How to enter pairing mode:
Long press the ▶II/Ⓑ button again until the LED light flashes red and blue alternately to enter the pairing mode.

Pair and connect two devices simultaneously:
1) Pair with the first device by following the previous instructions in the "Installation diagram" section.
2) Pair with the second device.
 • Long press the ▶II/Ⓑ button again until the LED light flashes red and blue alternately to enter the pairing mode.
 • Activate bluetooth on the second device and click "B06HD" to pair.
3) After successfully paired with the second device, the first device will be disconnected. You need to manually click the "B06HD" in the Bluetooth list of the first device to reconnect, than B06HD pair with the two devices at the same time.

Note: You can only play music on one device at a time, therefore, if you want to play music on the second device, you need to pause the music on your first device.

Charging method
- Plug in the charging cable to charge the receiver, the LED runs in steady red. LED will turn off after full charge.

Reset device
If the receiver cannot be connected or work properly, please refer to the following method to reset the device:
Press and hold the ▶II/Ⓑ + (3D) button for 5 seconds, the lights fastly flash white 3 times, then restart the device.

ZH: 配对并连接

1) 用音频线将B06HD连接到有源音响或功放的音频输入端口。
2) 长按 ⏻ 键开机。
3) 配对 - 将 B06HD 与支持蓝牙的手机/PC/平板电脑配对。
 • 将B06HD 设置为配对模式，LED 红/蓝快速闪烁。
 - 首次使用：B06HD 会自动进入配对模式。
 - 配对过设备后再次使用：长按 ▶II/Ⓑ 键，直到LED红蓝交替快闪。
 • 在您的手机或其他设备上激活蓝牙，然后单击"B06HD"配对连接。
 • 等待连接（为了快速配对，最好保留两个设备配对时在1米内）。
4）享受你的音乐。

如何进入配对模式：
长按 ▶II/Ⓑ 键进入配对模式，直到LED 灯红蓝快闪。

同时配对和连接两个设备：
1) 按照前面"安装图"部分的说明与第一台设备配对。
2) 与第二个设备配对。
 • 再次长按 ▶II/Ⓑ 键进入配对模式，直到LED 灯红蓝快闪。
 • 在第二个设备上激活蓝牙并点击"B06HD"进行配对。
3) 与第二个设备配对成功后，第一个设备会断开，需要手动在第一个设备蓝牙列表点击"B06HD"连接后，才能实现两个设备与B06HD 同时配对。

注意： 您一次只能在一台设备上播放音乐，因此，如果您想在第二台设备上播放音乐，您需要先暂停第一台设备上的音乐，然后再在第二台设备上播放。

充电方式
- 插入充电线为接收器充电，LED 常亮红灯。
当电池充满电时，LED指示灯将熄灭。

恢复出厂设置
如果接收器无法连接蓝牙或正常工作，请参考以下方法重置设备：
长按 ▶II/Ⓑ + (3D) 键5秒，LED白灯快闪3次，然后设备将重启并清除设备配对记录，恢复出厂设置成功。

DE: Koppeln und verbinden

1) Verbinden Sie den B06HD mit einem Audiokabel mit dem Audioeingang eines aktiven Lautsprechers oder Verstärkers.
2) Drücken Sie lange auf die ⏻ Taste, um das Gerät einzuschalten.
3) Koppeln–Koppeln Sie den B06HD mit Ihrem Bluetooth-fähigen Telefon/PC/Tablet.
 • Setzen Sie den B06HD in den Pairing-Modus, die LED blinkt abwechselnd schnell blau / rot.
 – Erstmalige Verwendung: B06HD wechselt automatisch in den Pairing-Modus (mit leerem Speicher).
 – Danach: Drücken Sie lange auf die ▶II/Ⓑ Taste, bis die LED abwechselnd rot und blau blinkt .
 • Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon oder einem anderen Gerät und klicken Sie auf „B06HD", um eine Verbindung herzustellen.
 • Warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist (für ein schnelles Pairing halten Sie beide Geräte beim Pairing besser innerhalb von 1 Meter).
4) Genießen Sie Ihre Musik.

So rufen Sie den Kopplungsmodus auf:
Drücken Sie die ▶II/Ⓑ Taste erneut lange, bis das LED-Licht abwechselnd rot und blau blinkt, um in den Kopplungsmodus zu wechseln.

Koppeln und verbinden Sie zwei Geräte gleichzeitig:
1)Koppeln Sie mit dem ersten Gerät, indem Sie die vorherigen Anweisungen im Abschnitt „Installationsdiagramm" befolgen.
2)Koppeln Sie mit dem zweiten Gerät.
 • Drücken Sie die ▶II/Ⓑ Taste erneut lange, bis das LED-Licht abwechselnd rot und blau blinkt, um in den Pairing-Modus zu gelangen.
 • Aktivieren Sie Bluetooth auf dem zweiten Gerät und klicken Sie zum Koppeln auf „B06HD".
3) Nach erfolgreicher Kopplung mit dem zweiten Gerät wird das erste Gerät getrennt. Sie müssen manuell auf "B06HD" in der Bluetooth-Liste des ersten Geräts klicken, um sich erneut zu verbinden, dann B06HD mit den beiden Geräten gleichzeitig koppeln.
Hinweis: Sie können Musik nur auf einem Gerät gleichzeitig abspielen. Wenn Sie also Musik auf dem zweiten Gerät abspielen möchten, müssen Sie die Musik auf Ihrem ersten Gerät anhalten.
Lademethode:
- Stecken Sie das Ladekabel ein, um den Empfänger aufzuladen, die LED leuchtet dauerhaft rot.
LED erlischt nach vollständiger Ladung.
Rückstelleinrichtung
Wenn der Empfänger nicht angeschlossen werden kann oder nicht ordnungsgemäß funktioniert, gehen Sie wie folgt vor, um das Gerät zurückzusetzen:
Halten Sie die ▶II/Ⓑ + (3D) Taste 5 Sekunden lang gedrückt, die Lichter blinken dreimal weiß, dann starten Sie das Gerät neu.

ES: Emparejar y conectar

1) Conecte el B06HD al puerto de entrada de audio de un altavoz o amplificador activo con un cable de audio.
2) Mantenga presionado el botón ⏻ para encender.
3) Emparejamiento: empareje B06HD con su teléfono / PC / tableta con Bluetooth.
 • Configure B06HD en el modo de emparejamiento, el LED parpadea azul / rojo alternativamente rápido.
 - Uso por primera vez: B06HD ingresará automáticamente al modo de emparejamiento (con memoria clara).
 - Posteriormente: Mantenga presionado el botón ▶II/Ⓑ hasta que el LED parpadee en rojo y azul alternativamente.
 • Active bluetooth en su teléfono u otro dispositivo y haga clic en "B06HD" para conectarse.
 • Espere a que se conecte (para un emparejamiento rápido, mejor mantenga ambos dispositivos a 1 metro al emparejar).
4) Disfruta tu música.

Cómo entrar en el modo de emparejamiento:
Mantenga presionado el botón ▶II/Ⓑ nuevamente hasta que la luz LED parpadee en rojo y azul alternativamente para ingresar al modo de emparejamiento.

Empareje y conecte dos dispositivos simultáneamente:
1) Empareje con el primer dispositivo siguiendo las instrucciones anteriores en la sección "Diagrama de instalación".
2) Emparejar con el segundo dispositivo.
 • Mantenga presionado el botón ▶II/Ⓑ nuevamente hasta que la luz LED parpadee en rojo y azul alternativamente para ingresar al modo de emparejamiento.
 • Active bluetooth en el segundo dispositivo y haga clic en "B06HD" para emparejar.
3) Después de emparejar correctamente con el segundo dispositivo, el primer dispositivo se desconectará. Debe hacer clic manualmente en "B06HD" en la lista de Bluetooth del primer dispositivo para volver a conectarse, luego B06HD se empareja con los dos dispositivos al mismo tiempo.
Nota: Solo puede reproducir música en un dispositivo a la vez, por lo tanto, si desea reproducir música en el segundo dispositivo, debe pausar la música en su primer dispositivo.
Método de carga
-Conecte el cable de carga para cargar el receptor, el LED se enciende en rojo fijo.
El LED se apagará después de la carga completa.
Reiniciar el dispositivo
Si el receptor no se puede conectar o no funciona correctamente, consulte el siguiente método para restablecer el dispositivo:
Mantenga presionado el botón ▶II/Ⓑ + (3D) durante 5 segundos, las luces parpadean en blanco 3 veces y luego reinicia el dispositivo.

IT: Accoppiamento e connessione

1) Collega il B06HD alla porta di ingresso audio di un altoparlante o amplificatore attivo con un cavo audio.
2) Premere a lungo il pulsante ⏻ per accendere.
3) Abbinamento - Abbina B06HD al tuo telefono/PC/tablet abilitato Bluetooth.
 • Impostare B06HD in modalità di associazione, il LED lampeggia in Blu / Rosso alternativamente velocemente.
 – Primo utilizzo: B06HD entrerà automaticamente in modalità di associazione (con memoria libera).
 – Successivamente: premere a lungo il pulsante ▶II/Ⓑ finché il LED non lampeggia alternativamente in rosso e blu.
 • Attiva il bluetooth sul tuo telefono o su un altro dispositivo e clicca su "B06HD" per connetterti.
 • Attendere la connessione (per l'accoppiamento rapido, è meglio mantenere entrambi i dispositivi entro 1 metro durante l'accoppiamento).
4) Goditi la tua musica.

Come accedere alla modalità di associazione:
Premere di nuovo a lungo il pulsante ▶II/Ⓑ finché la luce LED non lampeggia alternativamente in rosso e blu per accedere alla modalità di associazione.

Associa e collega due dispositivi contemporaneamente:
1) Associare il primo dispositivo seguendo le istruzioni precedenti nella sezione "Schema di installazione".
2) Associare con il secondo dispositivo.
 • Premere di nuovo a lungo il pulsante ▶II/Ⓑ finché la luce LED non lampeggia alternativamente in rosso e blu per accedere alla modalità di associazione.
 • Attivare il bluetooth sul secondo dispositivo e fare clic su "B06HD" per accoppiare.
3) Dopo aver accoppiato con successo il secondo dispositivo, il primo dispositivo verrà disconnesso. È necessario fare clic manualmente su "B06HD" nell'elenco Bluetooth del primo dispositivo da riconnettere, quindi B06HD si accoppia con i due dispositivi contemporaneamente.
Nota: Puoi riprodurre musica solo su un dispositivo alla volta, quindi, se desideri riprodurre musica sul secondo dispositivo, devi mettere in pausa la musica sul tuo primo dispositivo.
Metodo di ricarica
-Collegare il cavo di ricarica per caricare il ricevitore, il LED è rosso fisso.
Il LED si spegnerà dopo una carica completa.
Ripristina dispositivo
Se il ricevitore non può essere collegato o non funziona correttamente, fare riferimento al seguente metodo per ripristinare il dispositivo:
Tieni premuto il pulsante ▶II/Ⓑ + (3D) per 5 secondi, le luci lampeggiano in bianco 3 volte, quindi riavviare il dispositivo.

FR: Couplage et connexion

1) Connectez le B06HD au port d'entrée audio d'un haut-parleur ou d'un amplificateur actif avec un câble audio.
2) Appuyez longuement sur le bouton ⏻ pour allumer.
3) Couplage - Couplez le B06HD avec votre téléphone/PC/tablette compatible Bluetooth.
 • Mettez le B06HD en mode d'appairage, la LED clignote alternativement en bleu/rouge rapidement.
 – Première utilisation : le B06HD entrera automatiquement en mode d'appairage (avec mémoire claire).
 – Ensuite : appuyez longuement sur le bouton ▶II/Ⓑ jusqu'à ce que la LED clignote alternativement en rouge et en bleu.
 • Activez le Bluetooth sur votre téléphone ou un autre appareil et cliquez sur "B06HD" pour vous connecter.
 • Attendez la connexion (pour un jumelage rapide, mieux vaut garder les deux appareils à moins d'un mètre lors du jumelage).
4) Profitez de votre musique.

Comment entrer en mode d'appairage :
Appuyez à nouveau longuement sur le bouton ▶II/Ⓑ jusqu'à ce que le voyant LED clignote alternativement en rouge et bleu pour entrer en mode d'appairage.
Associez et connectez deux appareils simultanément :
1) Jumelez avec le premier appareil en suivant les instructions précédentes dans la section « Schéma d'installation ».
2) Associez-le avec le deuxième appareil.
 • Appuyez longuement sur le bouton ▶II/Ⓑ à nouveau jusqu'à ce que le voyant LED clignote alternativement en rouge et en bleu pour entrer dans le mode d'appairage.
 • Activez le Bluetooth sur le deuxième appareil et cliquez sur « B06HD » pour effectuer le couplage.
3) Après avoir réussi l'appairage avec le deuxième appareil, le premier appareil sera déconnecté. Vous devez cliquer manuellement sur le "B06HD" dans la liste Bluetooth du premier appareil à reconnecter, que B06HD jumeler avec les deux appareils en même temps.
Remarque: Vous ne pouvez écouter de la musique que sur un seul appareil à la fois. Par conséquent, si vous souhaitez écouter de la musique sur le deuxième appareil, vous devez mettre la musique en pause sur votre premier appareil.
Méthode de charge
-Branchez le câble de charge pour charger le récepteur, la LED s'allume en rouge fixe.
La LED s'éteindra après une charge complète.
Réinitialiser l'appareil
Si le récepteur ne peut pas être connecté ou fonctionner correctement, veuillez vous référer à la méthode suivante pour réinitialiser l'appareil :
Appuyez sur le bouton ▶II/Ⓑ + (3D) et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes, les voyants clignotent 3 fois en blanc, puis redémarrez l'appareil.

JP: ペアリングと接続

1）B06HDをアクティブスピーカーまたはアンプのオーディオ入力ポートにオーディオケーブルで接続します。
2）⏻ボタンを長押しして電源を入れます。
3）ペアリング-B06HDをBluetooth対応の電話/ PC /タブレットとペアリングします。
 •B06HDをペアリングモードに設定すると、LEDが青/赤に交互に速く点滅します。
 -初めての使用：B06HDは自動的にペアリングモードに入ります（メモリをクリアします）。
 -その後：LEDが赤と青に交互に点滅するまで ▶II/Ⓑ ボタンを長押しします。
 •携帯電話または別のデバイスでBluetoothをアクティブにし、[B06HD]をクリックして接続します。
 •接続されるのを待ちます（すばやくペアリングするには、ペアリングするときに両方のデバイスを1メートル以内に保つことをお勧めします）。
4）あなたの音楽を楽しんでください。

ペアリングモードに入る方法:
LEDライトが赤と青に交互に点滅するまで ▶II/Ⓑ ボタンをもう一度長押しして、ペアリングモードに入ります。

2つのデバイスを同時にペアリングして接続します:
1）「設置図」セクションの前の手順に従って、最初のデバイスとペアリングします。
2）2番目のデバイスとペアリングします。
 • LEDライトが赤と青に交互に点滅するまで ▶II/Ⓑ ボタンをもう一度長押しして、ペアリングモードに入ります。
 •2番目のデバイスでBluetoothをアクティブにし、[B06HD]をクリックしてペアリングします。
3）2番目のデバイスとのペアリングが正常に完了すると、最初のデバイスが切断されます。 2つのデバイスと同時にB06HDをペアリングするよりも、再接続する最初のデバイスのBluetoothリストで「B06HD」を手動でクリックする必要があります。
注: 一度に再生できるデバイスは1つだけです。したがって、2番目のデバイスで音楽を再生する場合は、最初のデバイスで音楽を一時停止する必要があります。
充電方法
-充電ケーブルを差し込んでレシーバーを充電すると、LEDが赤く点灯します。
フル充電するとLEDが消灯します。
デバイスをリセット
受信機が接続できない、または正常に動作しない場合は、次の方法を参照してデバイスをリセットしてください。
▶II/Ⓑ + (3D) ボタンを5秒間押し続けると、ライトが3回白く点滅してから、デバイスを再起動します。

KO:페어링 및 연결

1) B06HD를 오디오 케이블로 액티브 스피커 또는 앰프의 오디오 입력 포트에 연결합니다.
2) ⏻버튼을 길게 눌러 전원을 켭니다.
3) 페어링 - B06HD을 블루투스 지원 휴대폰/PC/태블릿과 페어링합니다.
 · B06HD을 페어링 모드로 설정하면 LED가 파란색/빨간색으로 빠르게 번갈아 깜박입니다.
 – 처음 사용: B06HD이 자동으로 페어링 모드로 들어갑니다(메모리 지우기 사용).
 – 이후: LED가 빨간색과 파란색으로 번갈아 깜박일 때까지 ▶II/Ⓑ 버튼을 길게 누릅니다.
 · 휴대폰이나 다른 장치에서 블루투스를 활성화하고 "B06HD"을 클릭하여 연결합니다.
 · 연결될 때까지 기다립니다(빠른 페어링을 위해 페어링할 때 두 장치를 모두 1미터 이내로 유지하는 것이 좋습니다).
4) 음악을 즐기십시오.

페어링 모드로 들어가는 방법:
LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 깜박일 때까지 ▶II/Ⓑ 버튼을 다시 길게 눌러 페어링 모드로 들어갑니다.

두 장치를 동시에 페어링 및 연결:
1) "설치 다이어그램"섹션의 이전 지침에 따라 첫 번째 장치와 페어링합니다.
2) 두 번째 장치와 페어링합니다.
 · LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 깜박일 때까지 ▶II/Ⓑ 버튼을 다시 길게 눌러 페어링 모드로 들어갑니다.
 · 두 번째 장치에서 블루투스를 활성화하고 "B06HD"을 클릭하여 페어링합니다.
3) 두 번째 장치와 성공적으로 페어링되면 첫 번째 장치의 연결이 해제됩니다. B06HD가 동시에 두 장치와 페어링하는 것보다 다시 연결할 첫 번째 장치의 Bluetooth 목록에서 "B06HD"를 수동으로 클릭해야 합니다.
참고: 한 번에 하나의 장치에서만 음악을 재생할 수 있으므로 두 번째 장치에서 음악을 재생하려면 첫 번째 장치에서 음악을 일시 중지해야 합니다.
충전 방법
- 충전 케이블을 연결하여 수신기를 충전하면 LED가 빨간색으로 계속 켜집니다.
완전히 충전되면 LED가 꺼집니다.
기기 재설정
수신기가 연결되지 않거나 제대로 작동하지 않는 경우 다음 방법을 참조하여 장치를 재설정하십시오.
▶II/Ⓑ + (3D) 버튼을 5초 동안 누르고 있으면 표시등이 흰색으로 3번 깜박인 다음 장치를 다시 시작합니다.

FCC
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CE
ANKBIT international. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

In accordance with Article 10(2) and Article 10(10), this product is allowed to be used in all EU member states.

Warranty
Warranty service is limited to normal use. Any man-made damages such as from connecting to an unsuitable power source, using an unsuitable device, or not following the instructions, as well as damages that did not occur during shipping, repairs, and adjustments not approved by the company, damages from misuse, inattention, or improper installation may cause the warranty to be ineffective immediately. This warranty does not include shipping fees.

Disposal
Always dispose of the used appliance at a recycling centre.
Do not dispose the used appliance together with household waste.

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.

EU REP
eVatmaster Consulting GmbH
Bettinastr. 30
60325 Frankfurt am Main,Germany
contact@evatmaster.com

OST_EU_20210429000166
We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible

Scan the QR code to get more information.
扫描二维码以获取更多信息。
Scannen Sie den Code, um weitere Informationen zu erhalten.
Escanee el código para obtener más información.
Scansiona il codice per ottenere maggiori informazioni.
Scannez le code pour obtenir plus d'informations.
コードをスキャンして、詳細情報を取得します。
QR코드를 스캔해서 더 많은 정보를 확인하세요.

Operator: Ankbit International Limited
Address: 45-51 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
Manufacturer: ShenZhen Ankbit Electronics Limited
Address: Runfeng Industrial Park, No. 4197 Baoan Blvd., Xixiang St., Baoan Dist., Shenzhen, China

We hope you never have the need, but if you do, our service is friendly and hassle-free.
support@1mii.com www.1mii.com

FCC ID: 2AUFR-RT216

CE RoHS

MADE IN CHINA

说明书 105g铜板纸+专色印刷

说明书折页成品尺寸: 80X100mm

项目名称	RT216Q3	备注	
物料名称	RT216Q3说明书	版本	V 6.2
物料编号	07.69R216010	制作	Winson
物料尺寸	80*100mm	日期	2024/04/01