Wireless Transmitter and Receiver 2-in-1

User Manual

EN: User Manual
ZH:用户手册
DE: Benutzerhandbuch
ES: Manual de usuario
IT: Manuale d'uso
FR: Manuel de l'utilisateur
JP:ユーザーマニュアル
KO:사용자 매뉴얼

Model:B03XX

Product overview & Basic operation



Basic operation

Button	Function	Operation
LL HD	Low latency mode	Slide to LL to enter low latency mode.
	High definition mode	Slide to HD to enter high definition mode.
Bypass TX RX	Transmitter mode	Slide to TX to enter transmitting.
	Receiver mode	Slide to RX to enter receiving mode.
	Bypass mode	Slide to "Bypass" to enter Bypass mode.
	Enter pairing mode	Hold this button for about 2 seconds.
	Reconnect	Short press once.
	Restored factory default settings	Hold this button for about 10 seconds. All the LED flashes together twice
	Volume down/ Previous song	In AUX audio mode, short press once (TX mode doesn't support).
	Volume up/ Next song	In AUX audio mode, short press once. (TX mode doesn't support).
	Power on Power off	Short press once Press and hold 1 second to power off

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.

Status indicators



Indicator	Status
RX	In receiving mode Flashes Blue and Red alternately to indicate B03Pro in pairing mode
TX	In transmitting mode. Flashes Blue and Red alternately to indicate B03Pro in pairing mode
Bypass	Bypass mode
LL	Connected with aptX low latency or Fast stream codec
HD	Connected with aptX HD codec
LDAC	Connected with LDAC codec
SBC	Connected with SBC codec
APTX	Connected with APTX codec
	Device 1 is connected
	Device 2 is connected

Note: If B03Pro fail to pair, hold button for 2s to enter pairing mode.
Pair with the second device
• Set second headphones/speaker to pairing mode.
• Set B03Pro to pairing mode again, hold the button for 2s until the TX LED flashes Blue and Red.
• Wait until connected.

As a Wireless Transmitter(TX mode)

1. Connect B03Pro to supply power & Connect audio cable to TV

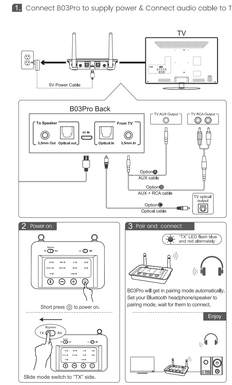

As a Wireless Receiver (RX mode)

1. Connect B03Pro to supply power & Connect audio cable to speaker

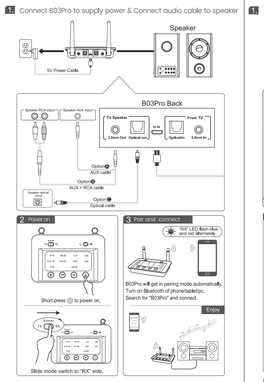

Bypass mode (Non-Bluetooth)

1. Connect B03Pro to supply power & Connect audio cable to speaker and TV

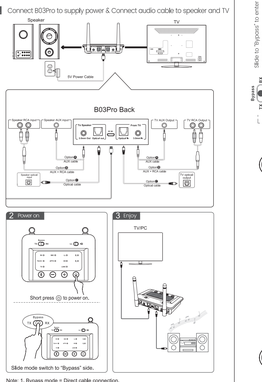

Note: 1. Bypass mode > Direct cable connection.
2. Bypass can only works with the same type of input/output i.e. AUX input to AUX output or OPT input to OPT output.

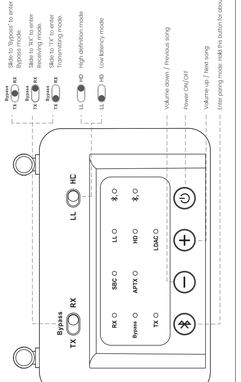

Quick User Guide for B03Pro

English

As a Wireless Transmitter (TX Mode)

1). Connect audio source TV/DVD/etc (**AUDIO OUTPUT**) port to B03Pro "**From TV**" port with the audio cables provided (optical or AUX/RCA).
2). Connect B03Pro to power source (TV, PC USB socket or power adapter) with USB cable.
3). Short press ⏻ button to power on.
4). Slide Mode switch to the "**TX**" position.
5). Pair B03Pro with your Bluetooth-enabled headsets/speakers.
i. B03Pro pairing mode = TX LED flash blue / red alternately fast.
- First time use: B03Pro auto enter pairing mode .
- Afterward use: press ⏻ button for 2 seconds to enter.
2. Set your Headsets/Speakers to pairing mode refer to its user manual.
3. Wait and connected.

As a Wireless Receiver (RX mode)

1). Connect your speaker(**AUDIO INPUT**) port to B03Pro "**To Speaker**" port with the audio cable provided (optical or AUX/RCA).
2). Connect B03Pro to power source with USB cable and adapter.
3). Short press ⏻ button to power on.
4). Slide Mode switch to the "**RX**" position.
5). Pair B03Pro with your Bluetooth-enabled phone/pc/tablet.
i. B03Pro pairing mode = RX LED flash blue / red alternately fast.
- First time use: B03Pro auto enter pairing mode (with clear memory).
- Afterward: press ⏻ button for 2 seconds to enter.
2. Active Bluetooth on your phone or other device to find "B03Pro" to connect
3. Wait and connected.

Bypass mode (Non-Bluetooth mode)

1). Connect audio source TV/DVD/etc (**AUDIO OUTPUT**) port to B03Pro "**From TV**" port with the audio cables, provided (optical or AUX / RCA).
2). Connect your speaker (**AUDIO INPUT**) port to B03Pro "**To Speaker**" port with your own audio cable (optical or AUX/RCA).
3). Connect B03Pro to power source with USB cable and adapter.
4). Short press ⏻ button to power on.
5). Slide Mode switch to the "**Bypass**" position.
6). Ready for use.

Important Notice:

1. Make sure your (TV) output works. AUX test with earphones.
2. Does NOT support Dolby / DTS when transmitting w/ optical cable.
3. Bypass can only works with the same type of input / output i.e. AUX input to AUX output or OPT input to OPT output.

B03Pro快速使用指南

简体中文

作为无线发送器（TX模式）

1）. 将电视、DVD等音频源的（**AUDIO OUTPUT**）连接到B03Pro的"**From TV**"接口。（提供光纤或AUX/RCA）等音频线。
2）. 用电源线将B03Pro连接到电源（电视，电脑USB口或电源适配器）。
3）. 短按 ⏻ 键即可开机。
4）. 将"模式"开关拨到"**TX**"位置。
5）. 将B03Pro与支持蓝牙的耳机/扬声器配对。
i. 将B03Pro配对模式=TX LED呈现出蓝色/红色交替快速闪烁。
-在初次使用：B03Pro自动进入配对模式。
-之后使用：按住 ⏻ 按钮2秒钟进入。
2.参阅您耳机/扬声器的用户手册，并将其设置为配对模式。
3.等待配对并连接成功。

作为无线接收器（RX模式）

1）. 用音频线（光纤或AUX / RCA）将扬声器的（**AUDIO INPUT**）连接到B03Pro的"**To Speaker**"接口。
2）. 将B03Pro连接到电源（电视，电脑USB口或电源适配器）。
3）. 短按 ⏻ 键即可开机。
4）. 将"模式"开关拨到"**RX**"位置。
5）. 将B03Pro与支持蓝牙的耳机/电脑/平板电脑配对。
i. 将B03Pro配对模式=RX LED呈现出蓝色/红色交替快速闪烁。
-初次使用：B03Pro自动进入配对模式。
-多次使用：按住 ⏻ 按钮2秒钟进入。
2.手机或其他设备上启用并点击蓝牙设备 " B03Pro " 。
3.等待并连接。

Bypass模式（非蓝牙模式）

1）. 将电视、DVD等音频源的(**AUDIO OUTPUT**)连接到B03Pro的"**From TV**"接口。
2）. 用时用您的音频线（光纤或AUX/RCA）将扬声器的（**AUDIO INPUT**）连接到B03Pro的"**To Speaker**"接口。
3）. 将B03Pro连接到电源（电视，电脑USB口或电源适配器）。
4）. 短按 ⏻ 键即可开机。
5）. 将"模式"开关拨到"**Bypass**"位置。
6）. 开始使用。

注意事项：

1. 确保您的（电视）输出有效。使用耳机进行AUX测试。
2. 使用光纤传输时不支持 Dolby / DTS。
3. Bypass只能使用相同类型的输入/输出。即AUX输入到AUX输出或OPT输入到OPT输出。

Schnellanleitung für B03Pro

Deutsch

Als drahtloser Sender (TX-Modus)

1). Verbinden Sie den Anschluss der Audioquelle TV/DVD/usw (**AUDIO OUTPUT**) mit dem Anschluss B03Pro "**From TV**" mit den mitgelieferten Audiokabeln (optisch oder AUX/RCA).
2). Verbinden Sie B03Pro mit einem USB-Kabel mit einer Stromquelle (Fernseher, PC-USB-Steckdose oder Netzteil).
3). Drücken Sie kurz die ⏻-Taste, um das Gerät einzuschalten.
4). Schieben Sie den Modusschalter in die Position "**TX**".
5). Koppeln Sie B03Pro mit Ihren Bluetooth-fähigen Headsets/Lautsprechern.
i. B03Pro Kopplungsmodus = TX LED blinkt abwechselnd schnell blau / rot.
- Erstmalige Verwendung: B03Pro wechselt automatisch in den Paring-Modus.
- Nach Gebrauch: Drücken Sie die ⏻-Taste für 2 Sekunden, um einzutreten.
2. Versetzen Sie Ihre Headsets/Lautsprecher in den Kopplungsmodus, siehe dessen Benutzerhandbuch.
3. Warten und verbunden.

Als drahtloser Empfänger (RX-Modus)

1). Verbinden Sie Ihren Lautsprecheranschluss (**AUDIO INPUT**) mit dem mitgelieferten Audiokabel (optisch oder AUX/RCA) mit dem Anschluss B03Pro "**To Speaker**".
2). Schließen Sie B03Pro mit USB-Kabel und Adapter an die Stromquelle an.
3). Drücken Sie kurz die ⏻-Taste, um das Gerät einzuschalten.
4). Schieben Sie den Modusschalter in die Position "**RX**".
5). Koppeln Sie B03Pro mit Ihrem Bluetooth-fähigen Telefon/PC/Tablet.
i. B03Pro Kopplungsmodus = RX LED blinkt abwechselnd schnell blau / rot.
- Erstmalige Verwendung: B03Pro wechselt automatisch in den Kopplungsmodus (mit leerem Speicher).
- Danach: Drücken Sie die ⏻-Taste für 2 Sekunden, um einzutreten.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon oder einem anderen Gerät, um "B03Pro" zum Verbinden zu finden.
3. Warten und verbunden.

Bypass-Modus (Nicht-Bluetooth-Modus)

1). Verbinden Sie den TV/DVD/usw. (**AUDIO OUTPUT**)-Anschluss, der Audioquelle mit den mitgelieferten Audiokabeln (optisch oder AUX/RCA) mit dem B03Pro "**From TV**"-Anschluss.
2). Verbinden Sie Ihren Lautsprecheranschluss (**AUDIO INPUT**) mit Ihrem eigenen Audiokabel (optisch oder AUX/RCA) mit dem Anschluss B03Pro "**To Speaker**".
3). Schließen Sie B03Pro mit USB-Kabel und Adapter an die Stromquelle an.
4). Drücken Sie kurz die ⏻-Taste um das Gerät einzuschalten.
5). Schieben Sie den Modusschalter in die Position "**Bypass**".
6). Bereit zum Benutzen.

Wichtiger Hinweis:

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr (TV) Ausgang gültig ist. AUX+Test mit Kopfhörern.
2. Unterstützt Dolby / DTS unter OPT nicht.
3. Bypass für AUX zu AUX & OPT zu OPT & AUX zu OPT.

Giuda all'uso veloce di B03Pro

Español

Cómo transmitir inalámbrico (modo TX)

1). Conecte el puerto de la fuente de audio TV/DVD/etc (**AUDIO OUTPUT**) al puerto B03Pro "**From TV**" con los cables de audio proporcionados (óptico o AUX/RCA).
2). Conecte B03Pro a la fuente de alimentación (TV, toma USB de PC o adaptador de corriente) con un cable USB.
3). Presione brevemente el botón ⏻para encender.
4). Deslice el interruptor de modo a la posición "**TX**".
5). Empareje B03Pro con sus auriculares/altavoces habilitados para Bluetooth.
i. Modo de emparejamiento B03Pro = TX LED parpadea azul/rojo alternativamente rápido.
- Uso por primera vez: B03Pro ingresa automáticamente al modo de emparejamiento.
- Uso posterior: presione el botón ⏻durante 2 segundos para ingresar.
2. Configure sus auriculares/altavoces en el modo de emparejamiento, consulte su manual de usuario.
3. Espera y conectado.

Como receptor inalámbrico (modo RX)

1). Conecte el puerto de su altavoz (**AUDIO INPUT**) al puerto B03Pro "**To Speaker**" con el cable de audio proporcionado (óptico o AUX/RCA).
2). Conecte B03Pro a la fuente de alimentación con un cable USB y un adaptador.
3). Presione brevemente el botón ⏻para encender.
4). Deslice el interruptor de modo a la posición "**RX**".
5). Empareje B03Pro con su teléfono, computadora o tableta con Bluetooth.
i. Modo de emparejamiento B03Pro = RX LED parpadea en azul / rojo alternativamente rápido.
- Uso por primera vez: B03Pro ingresa automáticamente al modo de emparejamiento (con memoria clara).
- Luego: presione el botón ⏻durante 2 segundos para ingresar.
2. Bluetooth activo en su teléfono u otro dispositivo para encontrar "B03Pro" para conectarse.
3. Espera y conectado.

Modo de derivación (modo sin Bluetooth)

1). Conecte el puerto de la fuente de audio TV/DVD/etc (**AUDIO OUTPUT**) al puerto B03Pro "**From TV**" con los cables de audio provistos (óptico o AUX/RCA).
2). Conecte el puerto de su altavoz (**AUDIO INPUT**) al puerto B03Pro "**To Speaker**" con su propio cable de audio (óptico o AUX/RCA).
3). Conecte B03Pro a la fuente de alimentación con cable USB y un adaptador.
4). Presione brevemente el botón ⏻para encender.
5). Deslice el interruptor de modo a la posición "**Bypass**".
6). Listo para usar.

Note Important:

1. Asegúrese de que su salida (TV) sea válida. Test AUX con auriculares.
2. NO es compatible con Dolby / DTS bajo OPT.
3. Bypass para salida AUX a AUX & ÓPTICA a ÓPTICA & AUX y ÓPTICA.

Guia rápida del usuario para B03Pro

Italiano

Come trasmettitore wireless (modalità TX)

1). Collegare la porta della sorgente audio TV/DVD/etc (**AUDIO OUTPUT**) alla porta B03Pro "**From TV**" con i cavi audio forniti (ottico o AUX/RCA).
2). Collegare B03Pro alla fonte di alimentazione (TV, presa USB del PC o alimentatore) con il cavo USB.
3). Premere brevemente il pulsante ⏻per accendere.
4). Far scorrere l'interruttore della modalità sulla posizione "**TX**".
5). Associa B03Pro alle tue cuffie/altoparlanti abilitati Bluetooth.
i. Modalità di associazione B03Pro = Il LED TX lampeggia in blu/rosso alternativamente velocemente.
- Primo utilizzo: B03Pro entra automaticamente in modalità di associazione.
- Uso successivo: premere il pulsante ⏻per 2 secondi per entrare.
2. Imposta le cuffie/altoparlanti in modalità di associazione, fare riferimento al relativo manuale dell'utente.
3. Attendi e collegati.

Come ricevitore wireless (modalità RX)

1). Collegare la porta dell'altoparlante (**AUDIO INPUT**) alla porta B03Pro "**To Speaker**" con il cavo audio fornito (ottico o AUX/RCA).
2). Collegare B03Pro alla fonte di alimentazione con cavo USB e adattatore.
3). Premere brevemente il pulsante ⏻per accendere.
4). Far scorrere l'interruttore della modalità in posizione "**RX**".
5). Associa B03Pro al tuo telefono/pc/tablet abilitato Bluetooth.
i. Modalità di associazione B03Pro = Il LED RX lampeggia in blu/rosso alternativamente velocemente.
- Primo utilizzo: B03Pro entra automaticamente in modalità di associazione (con memoria libera).
- Successivamente: premere il pulsante ⏻per 2 secondi per entrare.
2. Bluetooth attivo sul tuo telefono o altro dispositivo per trovare "B03Pro" per la connessione.
3. Attendi e connessi.

Modalità bypass (modalità non Bluetooth)

1). Collegare la porta della sorgente audio TV/DVD/etc (**AUDIO OUTPUT**) alla porta B03Pro "**From TV**" con i cavi audio forniti (ottico o AUX/RCA).
2). Collega la porta dell'altoparlante (**AUDIO INPUT**) alla porta B03Pro "**To Speaker**" con il tuo cavo audio (ottico o AUX/RCA).
3). Collegare B03Pro alla fonte di alimentazione con cavo USB e adattatore.
4). Premere brevemente il pulsante ⏻per accendere.
5). Far scorrere l'interruttore della modalità sulla posizione "**Bypass**".
6). Pronto per l'uso.

Aviso importante:

1. Asegúrese de que su salida (TV) sea válida. Prueba AUX con auriculares.
2. NO es compatible con Dolby / DTS bajo OPT.
3. Bypass para salida AUX a AUX & ÓPTICA a ÓPTICA & AUX y ÓPTICA.

Guide de l'utilisateur rapide pour B03Pro

Français

En tant qu'émetteur sans fil (mode TX)

1). Connectez le port de la source audio TV/DVD/etc (**AUDIO OUTPUT**) au port B03Pro "**From TV**" avec les câbles audio fournis (optique ou AUX/RCA).
2). Connectez B03Pro à la source d'alimentation (TV, prise USB PC ou adaptateur secteur) avec un câble USB.
3). Appuyez brièvement sur le bouton ⏻pour allumer.
4). Faites glisser le commutateur de mode sur la position "**TX**".
5). Associez B03Pro à vos casques/haut-parleurs compatibles Bluetooth.
i. Mode d'appairage B03Pro = TX LED flash bleu / rouge alternativement rapide.
- Première utilisation : B03Pro entre automatiquement en mode d'appairage.
- Après utilisation : appuyez sur le bouton ⏻pendant 2 secondes pour entrer.
2. Réglez vos casques/haut-parleurs en mode d'appairage, reportez-vous à son manuel d'utilisation.
3. Attendez et connecté.

En tant que récepteur sans fil (mode RX)

1). Connectez le port de votre haut-parleur (**AUDIO INPUT**) au port B03Pro "**To Speaker**" avec le câble audio fourni (optique ou AUX/RCA).
2). Connectez B03Pro à la source d'alimentation avec un câble USB et un adaptateur.
3). Appuyez brièvement sur le bouton ⏻pour allumer.
4). Faites glisser le commutateur de mode sur la position "**RX**".
5). Associez B03Pro à votre téléphone/ordinateur/tablette compatible Bluetooth.
i. Mode d'appairage B03Pro = RX LED flash bleu/rouge alternativement rapide.
- Première utilisation: B03Pro entre-automatiquement en mode d'appairage (avec mémoire claire).
- Ensuite : appuyez sur le bouton ⏻pendant 2 secondes pour entrer.
2. Activez Bluetooth sur votre téléphone ou autre appareil pour trouver "B03Pro" à connecter.
3. Attendez et connecté.

Mode bypass (mode non Bluetooth)

1). Connectez le port de la source audio TV/DVD/etc (**AUDIO OUTPUT**) au port B03Pro "**From TV**" avec les câbles audio fournis (optique ou AUX/RCA).
2). Connectez le port de votre haut-parleur (**AUDIO INPUT**) au port B03Pro "**To Speaker**" avec votre propre câble audio (optique ou AUX/RCA).
3). Connectez B03Pro à la source d'alimentation avec un câble USB et un adaptateur.
4). Appuyez brièvement sur le bouton ⏻pour allumer.
5). Faites glisser le commutateur de mode sur la position "**Bypass**".
6). Prêt à l'emploi.

Notes Importantes:

1. Assurez-vous que votre sortie (TV) est valide. Test AUX avec écouteurs.
2. Ne prend pas en charge Dolby / DTS sous OPT.
3. Contourner pour AUX vers AUX et OPT pour OPT et AUX pour OPT.

ワイヤレス送信機として（TXモード）

Japan

1). 付属のオーディオケーブル（光またはAUX/RCA）を使用して、オーディオソースTV/DVD/etc（**AUDIO OUTPUT**）ポートをB03Proの「**From TV**」ポートに接続します。
2). B03Proを USB ケーブルで電源（テレビ、PC の USB ソケットまたは電源アダプター）に接続します。
3). ⏻ボタンを短く押して電源を入れます。
4). モードスイッチを「**TX**」の位置にスライドさせます。
5). B03Proを Bluetooth 対応のヘッドセット/スピーカーとペアリングします。
i. B03Proペアリングモード= TX LEDが青/赤で交互に速く点滅します。
- 初めて使用する場合: B03Proが自動でペアリングモードに入ります。
- 使用後、⏻ボタンを 2 秒間押して入力します。
2. ヘッドセット/スピーカーをペアリング モードに設定します。ユーザー マニュアルを参照してください。
3. 待機して接続します。

ワイヤレスレシーバーとして（RXモード）

1). 付属のオーディオケーブル（光またはAUX/RCA）を使用して、スピーカー（**AUDIO INPUT**）ポートを B03Pro「**To Speaker**」ポートに接続します。
2). B03Proを USB ケーブルとアダプターで電源に接続します。
3). ⏻ボタンを短く押して電源を入れます。
4). モードスイッチを「**RX**」の位置にスライドさせます。
5). B03Proを Bluetooth 対応の電話/コンピュータ/タブレットとペアリングします。
i. B03Pro ペアリング モード= RX LED が青/赤で交互に速く点滅します。
- 初めて使用する場合: B03Proは自動でペアリングモードに入ります(クリアメモリあり)。
- その後、⏻ボタンを 2 秒間押して入力します。
2. 携帯電話またはその他のデバイスで Bluetooth をアクティブにして、接続する「B03Pro」を見つけます。
3. 待機して接続します。

バイパスモード（非 Bluetooth モード）

1). 付属のオーディオケーブル（光またはAUX/RCA）を使用して、オーディオソースTV/DVD/etc（**AUDIO OUTPUT**）ポートを B03Pro「**From TV**」ポートに接続します。
2). スピーカー（**AUDIO INPUT**）ポートを B03Pro「**To Speaker**」ポートに独自のオーディオケーブル（光またはAUX/RCA）で接続します。
3). B03Pro を USB ケーブルとアダプターで電源に接続します。
4). ⏻ボタンを短く押して電源を入れます。
5). モードスイッチを「**Bypass**」位置にスライドします。
6). 使用する準備ができます。

重要なお知らせ：

1.ご利用のテレビの音声アウトプットが機能することを確認してください。ヘッドホンで確認することをご推奨致します。
2. OPT音声モードのDolby、Dolby / DTSというサウンドエフェクト（音響効果）をサポートしません。
3. 有線直結モードがAUXからAUX & OPTからOPT & AUXからOPTをサポートします。

무선 송신기(TX 모드)

한국어

1). 제공된 오디오 케이블(광 또는 AUX/RCA)을 사용하여 오디오 소스 TV/DVD/etc(**AUDIO OUTPUT**) 포트를 B03Pro "**From TV**" 포트에 연결합니다.
2). USB 케이블을 B03Pro을 전원(TV, PC USB 소켓 또는 전원 어댑터)에 연결합니다.
3). ⏻버튼을 짧게 눌러 전원을 켭니다.
4). 모드 스위치를 "**TX**" 위치로 밉니다.
5). B03Pro을 Bluetooth 지원 헤드셋/스피커와 페어링하십시오.
i. B03Pro 페어링 모드 = TX LED가 파란색/빨간색을 번갈아 빠르게 깜박입니다.
- 처음 사용 시: B03Pro 자동으로 페어링 모드로 들어갑니다.
- 이후 사용: ⏻버튼을 2초간 눌러 진입합니다.
2. 사용 설명서를 참조하여 헤드셋/스피커를 페어링 모드로 설정합니다.
3. 기다리면 연결됩니다.

무선 수신기(RX 모드)

1). 제공된 오디오 케이블(광 또는 AUX/RCA)을 사용하여 스피커(**AUDIO INPUT**) 포트를 B03Pro "**To Speaker**" 포트에 연결합니다.
2). USB 케이블과 어댑터를 사용하여 B03Pro을 전원에 연결합니다.
3). ⏻버튼을 짧게 눌러 전원을 켭니다.
4). 모드 스위치를 "**RX**" 위치로 밉니다.
5). B03Pro을 Bluetooth 지원 전화/PC/태블릿과 페어링하십시오.
i. B03Pro 페어링 모드 = RX LED가 파란색/빨간색으로 번갈아 빠르게 깜박입니다.
- 처음 사용 시: B03Pro 자동으로 페어링 모드로 들어갑니다(깨끗한 저장기).
- 이후 ⏻버튼을 2초간 눌러 진입합니다.
2. 휴대전화 또는 기타 장치에서 블루투스를 활성화하여 "B03Pro"을 찾아 연결합니다.
3. 기다리면 연결됩니다.

바이패스 모드(비 블루투스 모드)

1). 제공된 오디오 케이블(광 또는 AUX/RCA)을 사용하여 오디오 소스 TV/DVD/etc(**AUDIO OUTPUT**) 포트를 B03Pro "**From TV**" 포트에 연결합니다.
2). 자신의 오디오 케이블(광 또는 AUX/RCA)을 사용하여 스피커(**AUDIO INPUT**) 포트를 B03Pro "**To Speaker**" 포트에 연결합니다.
3). USB 케이블과 어댑터를 사용하여 B03Pro을 전원에 연결합니다.
4). ⏻버튼을 짧게 눌러 전원을 켭니다.
5). 모드 스위치를 "**Bypass**" 위치로 밉니다.
6). 사용할 준비가 되었습니다.

중요 사항 :

1. 이를 방해하면 음원 출력이 작동하는지 확인하십시오. 헤드폰으로 확인 할 것입니다.
2. OPT 음원 모드에서는 Dolby / DTS는 음향 효과(효과음)을 지원하지 않습니다.
3. 유선 직결 모드가 AUX to AUX & OPT to OPT & AUX to OPT를 지원합니다.

بدء استخدام B03Pro

عربى

كجهاز إرسال لاسلكي (وضع TX)

1). قم بتوصيل منفذ مصدر الصوت TV/DVD/etc (**AUDIO OUTPUT**) بمنفذ B03Pro "**From TV**" باستخدام كابلات الصوت المرفقة (بصري أو AUX/RCA).
2). قم بتوصيل B03Pro بمصدر الطاقة (التلفزيون، منفذ USB للكمبيوتر الشخصي، أو محول الطاقة) باستخدام كابل USB.
3). اضغط مع الاستمرار على زر ⏻ لتشغيل الجهاز.
4). قم بتحريك مفتاح الوضع إلى الموضع "**TX**".
5). قم بإقران B03Pro مع سماعات الرأس/مكبرات الصوت المزودة بتقنية البلوتوث.
i. وضع الإقران B03Pro = يومض LED TX باللون الأزرق / الأحمر بشكل متبادل بسرعة.
- الاستخدام لأول مرة: يدخل B03Pro تلقائيًا في وضع الإقران.
- بعد الاستخدام: اضغط مع الاستمرار على الزر ⏻ لمدة 2 ثانية للدخول.
2. قم بتعيين سماعات الرأس/مكبرات الصوت الخاصة بك إلى وضع الإقران، راجع دليل المستخدم الخاص بها.
3. انتظر حتى يتم الاتصال.

كجهاز استقبال لاسلكي (وضع RX)

1). قم بتوصيل منفذ مكبر الصوت (**AUDIO INPUT**) بمنفذ B03Pro "**To Speaker**" باستخدام كابل الصوت المرفق (بصري أو AUX/RCA).
2). قم بتوصيل B03Pro بمصدر الطاقة باستخدام كابل USB ومحول الطاقة.
3). اضغط مع الاستمرار على زر ⏻ لتشغيل الجهاز.
4). قم بتحريك مفتاح الوضع إلى الموضع "**RX**".
5). قم بإقران B03Pro مع هاتف/كمبيوتر/جهاز لوحي يعمل بتقنية البلوتوث.
i. وضع الإقران B03Pro = يومض LED RX باللون الأزرق / الأحمر بشكل متبادل بسرعة.
- الاستخدام لأول مرة: يدخل B03Pro تلقائيًا في وضع الإقران (مع ذاكرة واضحة).
- بعد الاستخدام: اضغط مع الاستمرار على زر ⏻ لمدة 2 ثانية للدخول.
2. قم بتنشيط البلوتوث على هاتفك أو على جهاز آخر للعثور على "B03Pro" للاتصال.
3. انتظر حتى يتم الاتصال.

وضع التجاوز (وضع غير البلوتوث)

1). قم بتوصيل منفذ مصدر الصوت TV/DVD/etc (**AUDIO OUTPUT**) بمنفذ B03Pro "**From TV**" باستخدام كابلات الصوت المرفقة (بصري أو AUX/RCA).
2). قم بتوصيل منفذ مكبر الصوت الخاص بك (**AUDIO INPUT**) بمنفذ B03Pro "**To Speaker**" باستخدام كابل الصوت الخاص بك (بصري أو AUX/RCA).
3). قم بتوصيل B03Pro بمصدر الطاقة باستخدام كابل USB ومحول الطاقة.
4). اضغط مع الاستمرار على زر ⏻ لتشغيل الجهاز.
5). قم بتحريك مفتاح الوضع إلى الموضع "**Bypass**".
6). جاهز للاستخدام.

ملاحظة مهمة:

1. تأكد من أن إخراج التلفزيون (TV) صالح. اختبار AUX مع سماعات الرأس.
2. لا يدعم Dolby / DTS عند الإرسال باستخدام كابل بصري.
3. يعمل التجاوز فقط مع نفس نوع الإدخال/الإخراج، على سبيل المثال إدخال AUX إلى إخراج AUX أو إدخال OPT إلى إخراج OPT.

Troubles shooting

1) I am having trouble pairing and connecting to my Bluetooth device.Please check the following:
1.Your wireless device supports the wireless profiles listed in the specifications.
2.B03Pro and your device are next to each other or within 3 feet / 1 meter
3.Make sure both B03Pro and the wireless device are in pairing mode.
2)After connecting and pairing with my wireless device, I cannot hear any music/from my sound system.
In Optical mode, B03Pro support device with sampling rate under 48khz Note: Need to make sure TV audio format is set to PCM/(Hz=1) and TV sound out as "External Speakers"(Fig-2)



Fig-1 Set your TV Audio Format to "PCM"(IMPORTANT)

Fig-2 Set your TV Speaker to "External Speaker"

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc and any use of such marks by iMiLi is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

FCC:
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference. Changes or modifications not expressly approved by IMILI will void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment to an electrical outlet on a different circuit to that which the receiver is connected.
• Consult the manufacturer or an experienced radio/TV technician for help.

This product, like other radio devices, emits radiofrequency electromagnetic energy and operates within the guidelines found in radio frequency safety standards and recommendations. These standards and recommendations reflect the consensus of the scientific community and result from deliberations of panels and committees of scientists who continually review and interpret the extensive research literature.

CE
IMILI GL hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.imilicom

In accordance with Article 10(2) and Article 10(10), this product is allowed to be used in all EU member states.

Shenzhen IMI Technologies Limited
Baoan District, Shenzhen 518100 China

EU Importer:
eVatmaster Consulting GmbH
Bettina 59 60325 Frankfurt am Main, Germany

Warranty:
Warranty service is limited to normal use. Any man-made damages such as from connecting to an unsuitable power source, using on unsuitable device, or not following the instructions, as well as damages that did not occur during shipping, repairs, and adjustments not approved by the company, damages from misuse, inattention, or improper installation may cause the warranty to be ineffective immediately. This warranty does not include shipping fees.

Disposal
Always dispose of the used appliance at a recycling centre.
Do not dispose the used appliance together with household waste.

EC REP eVatmaster Consulting GmbH
Bettinastr. 30
60325 Frankfurt am Main,Germany
contact@evatmaster.com

扫描二维码以获取更多说明。
Scan the QR code to get more information.
Escanee el código para obtener más información.
Scannez le code pour obtenir plus d'informations.
Scansione il codice per ottenere ulteriori informazioni.
コードをスキャンして、詳細情報を取得します。
QR코드를 스캔하여 더 많은 정보를 확인하세요.

Operator: Anlipt International Limited
Address: 45-51 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
Manufacturer: ShenZhen Anlipt Electronics Limited
Address: Anlipt Industrial Park, No. 4017 Baoan Blvd., Xixiang St., Baoan Dist., Shenzhen, China

We hope you never have the need, but if you do, our service is friendly and hassle-free.
support@imilicom 网址 web: www.imilicom

FCC ID: 2AJJ381727 IC: 29252-B03 HVIN: B03

MADE IN CHINA

105g铜版纸[单色印刷]

快速指引折页成品尺寸： 100X95mm

（中间对折）

项目名称	RT727Q4	备注	
物料名称	RT727Q4 说明书	版本	VER:2.6
物料编号	07.69R727060	制作	Winson
物料尺寸	100*190mm	日期	2023/07/15